




## Niveau 6 - Le devis et ses calculs

### Activité de votre entreprise de BTP

- Aménagement extérieur : clôture, murette, chemin, cour, allée, parking
- Travaux de terrassement et d'assainissement

### DEMANDE du CLIENT

- Livraison de gravier pour mettre dans les allées et l'aire de jeux des enfants
- Pose du gravier par notre entreprise
- Distance : 35 km
- Durée du devis validité 1 mois, avec un paiement à hauteur de 30 % à la commande et du solde à la livraison

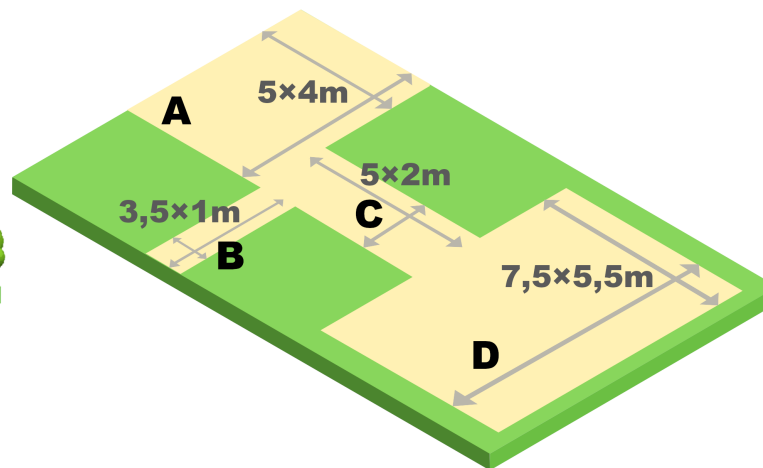



Je calcule les éléments indispensables à l'établissement du devis



### SURFACE TOTALE

Éléments	Résultats
Rectangle A	20.00 m <sup>2</sup>
Rectangle B	3.50 m <sup>2</sup>
Rectangle C	10.00 m <sup>2</sup>
Rectangle D	41.25 m <sup>2</sup>
<b>SURFACE totale</b>	<b>74.75 m<sup>2</sup></b>

Vérification

### VOLUME TOTAL À GRAVILLONNER

Éléments	Résultats
Surface totale	74.75 m <sup>2</sup>
Hauteur	0.05 m
<b>VOLUME total</b>	<b>3.74 m<sup>3</sup></b>

### POIDS DE GRAVIER À COMMANDER

Éléments	Résultats
Volume total	3.74 m <sup>3</sup>
Densité au m <sup>3</sup>	1.50 Tonne(s)
<b>Poids total</b>	<b>5.61 Tonne(s)</b>

Vérification



J'établis le corps du devis



## CORPS DU DEVIS

### DÉSIGNATION DES TRAVAUX

### FOURNITURES

Réf.	Désignation	Quantité	PU HT	% REMISE	PU NET HT	Montant HT
GR18	Gravier concassé blanc 8/12 mm	5.61	249.90	10.00	224.91	1261.75
TOTAL FOURNITURES $\Sigma$						1261.75


### MAIN D'OEUVRE

Désignation	M <sup>2</sup>	Durée	Tarif horaire	Montant HT
Pose du gravier	74.75	4.49	55.00	246.95
TOTAL MAIN D'OEUVRE $\Sigma$				246.95

### CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTES

Conditions de règlement	30 % à la commande, le solde à la livraison	Total HT $\Sigma$	1508.70
		+ Livraison	119.90

Délai d'exécution



= Total net HT

1628.60



+ TVA 20 %

325.72



= Total TTC

1954.32



Vérification



Imprimer en PDF